



ケーブル保護管

ケーブル保護ベンド管

* 電柱・その他構造物への立上げ用ベンド管

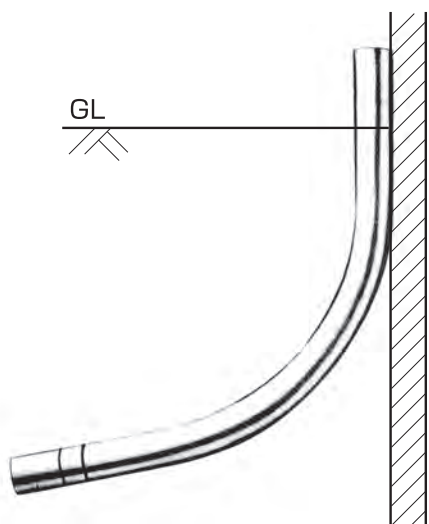

・取付状態

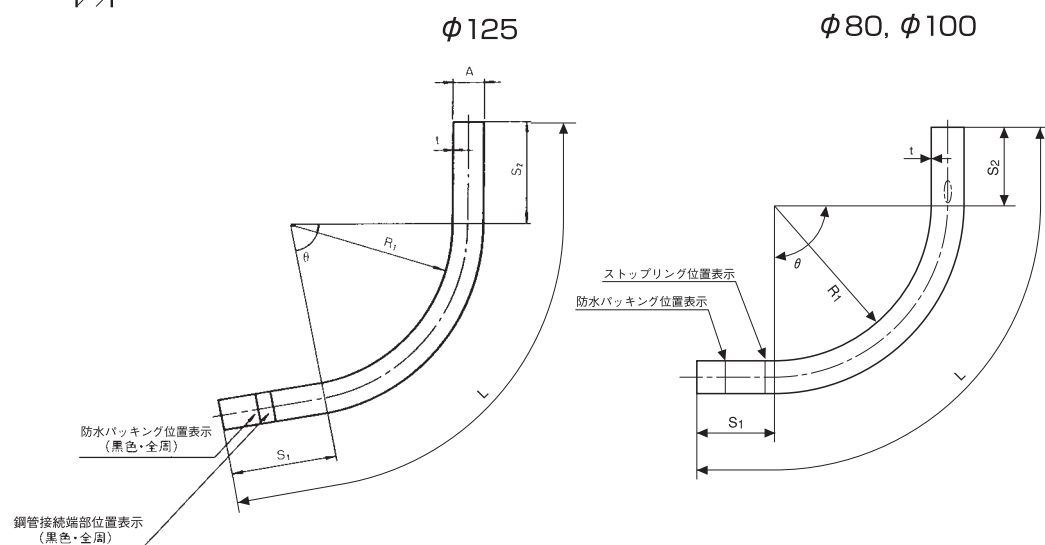

寸法表

単位：mm

商品コード	寸法	管の外径	直 線 部		曲げ半径	曲げ角度	管の厚さ	有効長	メッキ膜厚 μm	概算重量 (メッキ含み) kg/m	備 考
	管の 呼び径		A	S ₁							
50730 50737	80	89.1	300	300	600	90	2.3	1,612	84 77	5.2	CCBOX
50630 50637	100	114.3	300	300	600	90	2.6	1,632	84 77	7.5	CCBOX
50056 50057	125	139.8	500	500	800	80	3.0	2,215	84 77	10.8	CCBOX
50058			300	500	500	90		1,695	84		受注生産扱い
50066			530	230	1,200			2,754	84		受注生産扱い

上記以外の曲げ半径、曲げ角度の製品は別途お問い合わせください。

ケーブル保護管

ケーブル立上り用保護ベンド管

寸法表

単位：mm

商 品 コード	寸法 管の 呼び径	管の外径	拡管内径	拡管長さ	管の厚さ	有効長	全 長	図 番	メッキ 膜厚 μm
		A	B	C	t	ℓ	L		
50770	80	89.1	91.2	40	2.3	2,710	2,750	1	63
50071	100	114.3	116.4	40	2.6	2,710			

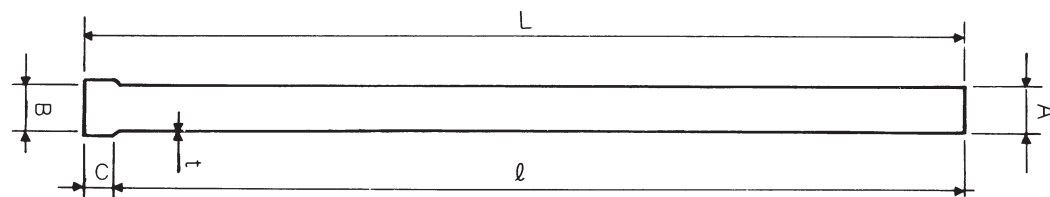


図1




・取付状態





鋼管用継手

ケーブル保護鋼管用継手B (立上り管用)

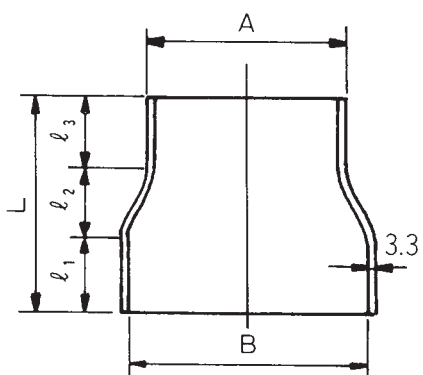

寸法表


単位: mm

商品コード	管の 呼び径	寸法					
		A	B	$\varnothing_1$	$\varnothing_2$	$\varnothing_3$	L
50090	125-100	114.3	142	40	40	40	120



● 鋼管用キャップ

鉄製キャップ

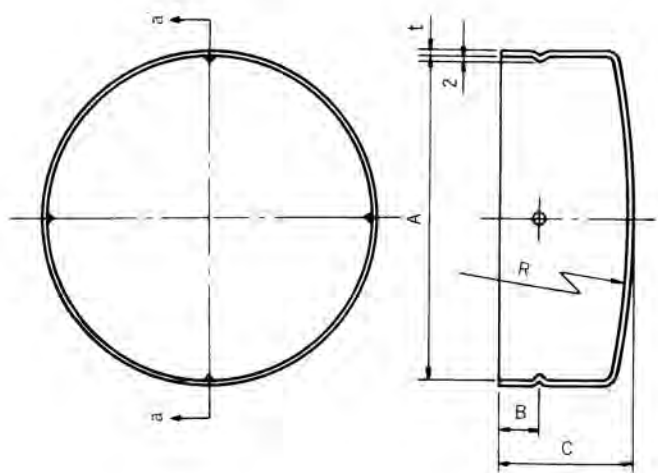

寸法表

単位：mm


商品コード	管の 呼び径	寸法	A	B	C	t	R
56500	80		92	10	30	1.6	300
56520	100		118	15	50	1.6	500
50120	125		142	10	30	1.6	300



・取付状態



鉄製キャップ(フック付) (ケーブル引込用呼び線引留フック付)

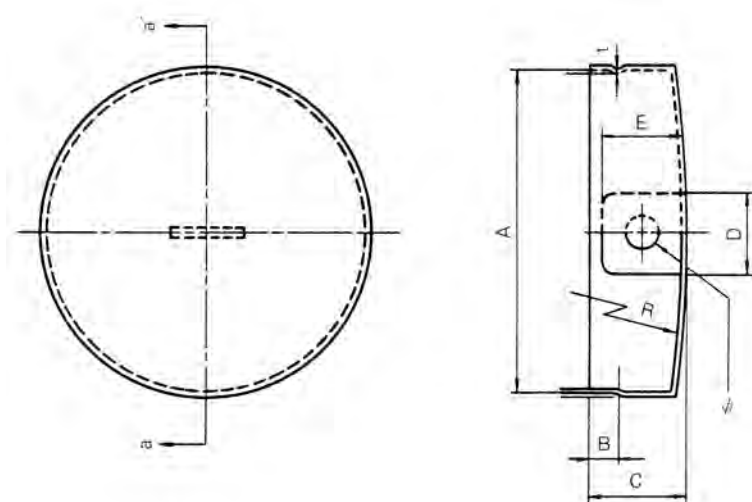

寸法表

単位：mm

商品コード	管の 呼び径	寸法	A	B	C	D	E	t	R	φ
56501	80		92	10	30	40	40	1.6	300	18
56521	100		118	15	50	40	40	1.6	500	18
56510	125		142	10	30	40	40	1.6	300	18




・取付状態





鋼管用継手

自立型屋側配管用異径継手

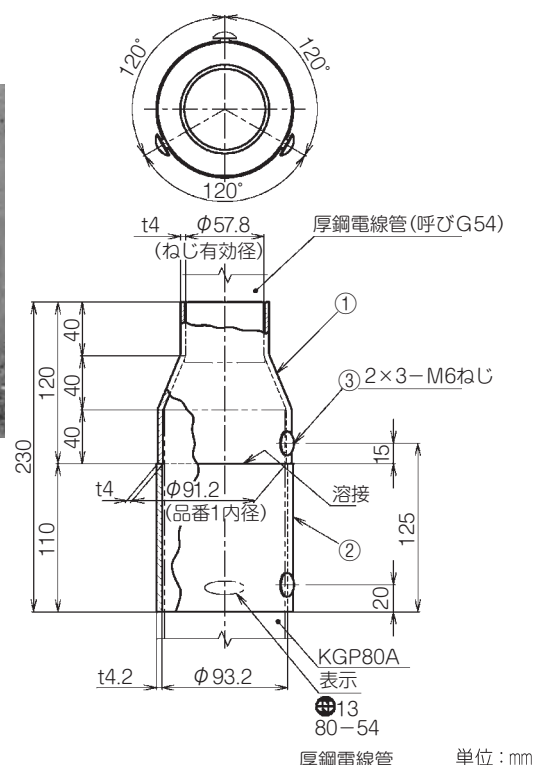

屋側配管用異径継手

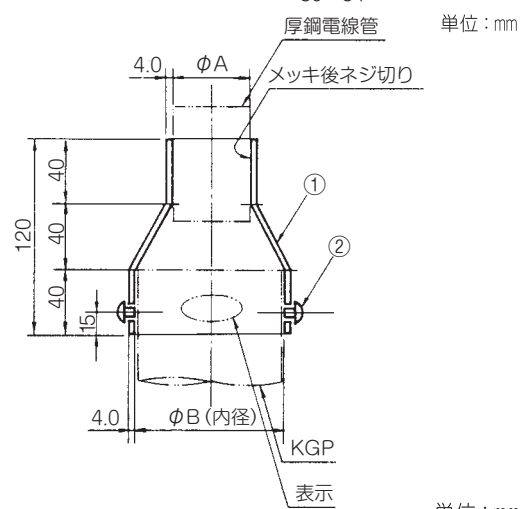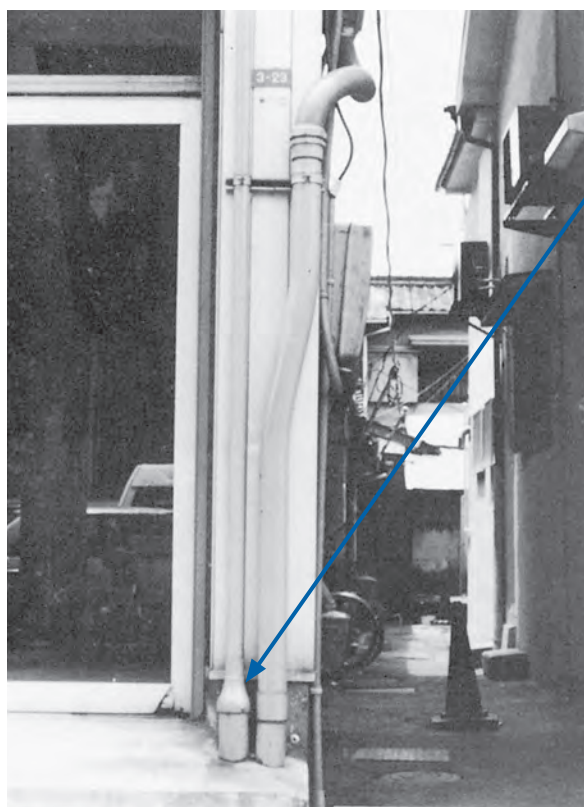


寸法表

商品コード	種類	適用管 (呼び名)		寸 法	
		厚 鋼 電線管	SGP または KGP	ϕA	ϕB
50340	80-42型	G42	80A	45.9	91.2
50345	80-54型	G54	80A	57.8	91.2
50350	80-70型	G70	80A	73.4	91.2
50360	80-82型	G82	80A	86.1	91.2
50362	100-70型	G70	100A	73.4	116.5
50364	100-82型	G82	100A	86.1	116.5
50368	100-104型	G104	100A	111.2	116.5
50370	125-70型	G70	125A	73.4	142
50380	125-82型	G82	125A	86.1	142
50390	125-104型	G104	125A	111.2	142
-	自立型80-42	G42	80A	45.9	93.2
-	自立型80-54	G54	80A	57.8	93.2
-	自立型80-82	G82	80A	86.1	93.2


鋼管用継手

ユニジョイント

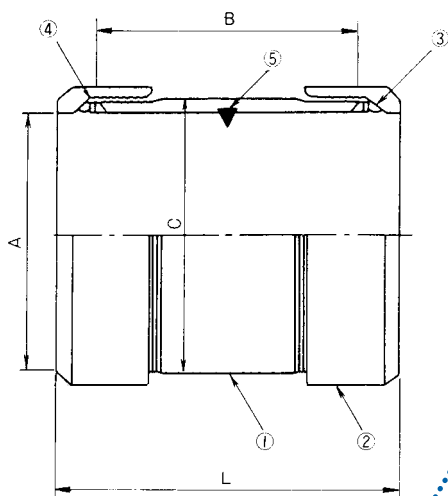

番号	品名
①	本体
②	ナット
③	カットリング
④	S R リング
⑤	ストップリング

・接続状態

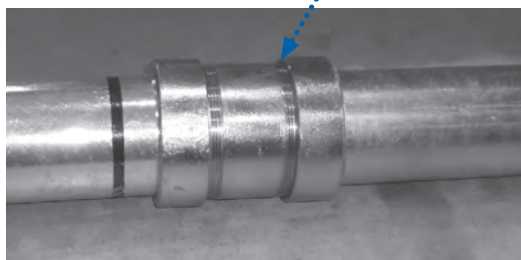


寸法表


単位：mm

商品コード		寸法 呼び径	A	B	C	L (約) (セット時)
特注	56297	40A	49.7	72.0	60.5	96
特注	56298	50A	62.3	92.0	76.3	120
特注	56299	65A	78.1	92.0	89.1	120
	56300	80A	91.0	95.0	101.6	121
	56310	100A	116.3	100.0	127.0	137
	56311	125A	141.8	100.0	154.0	138
	56320	150A	168.0	100.0	182.0	138
特注	56321	200A	219.3	135.0	234.7	185

ユニジョイント(異径継手)

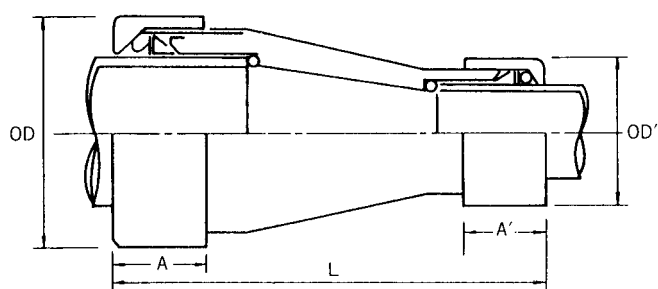

・接続状態

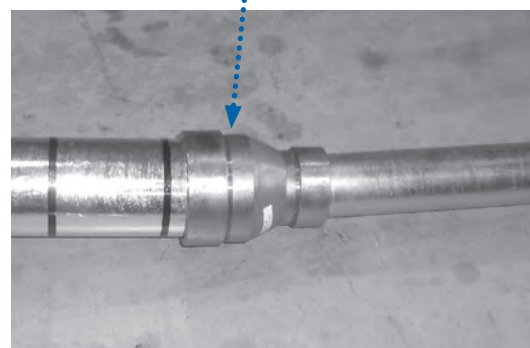

寸法表

単位：mm

商品コード		寸法 呼び径	OD	OD'	A	A'	L (約) (セット時)
	56410	80A×50A	110.0	80.0	36.0	36.0	175
特注	56420	80A×65A	110.0	95.0	36.0	36.0	175
	56440	100A×80A	135.0	110.0	45.0	36.0	188
特注	56450	125A×80A	159.0	110.0	46.0	36.0	200
	56451	125A×100A	159.0	135.0	46.0	45.0	196
	56454	150A×125A	187.0	159.0	47.0	46.0	222