

ISO 9001




ISO-9001
JQA-0670



MS
JAB
CM009

ISO印の製品は、ISO9001規格に基づき受審登録された工場で生産されたものです。



Nihon Network Support

住まいに街に彩りをそえて街並を演出。

鋼管ホールカタログ

P O L E C A T A L O G


株式会社 日本ネットワークサポート

<http://www.nnets.co.jp>

**“美しい街は暮らしの豊かさのあらわれ
景観を大事にする**

**『日本ネットワークサポート』が
提案します”**

街は人々の成長とともにより洗練された街並へと姿を変えてゆきます。生活が便利になるにつれて増えてくる様々な配線類をすっきりと整える引込式ポールを提案します。屋内への配線を地中へと引き込みますので、家まわりの景観をすっきり整えます。美しい住みよい環境は、心のゆとりを運んでくれます。

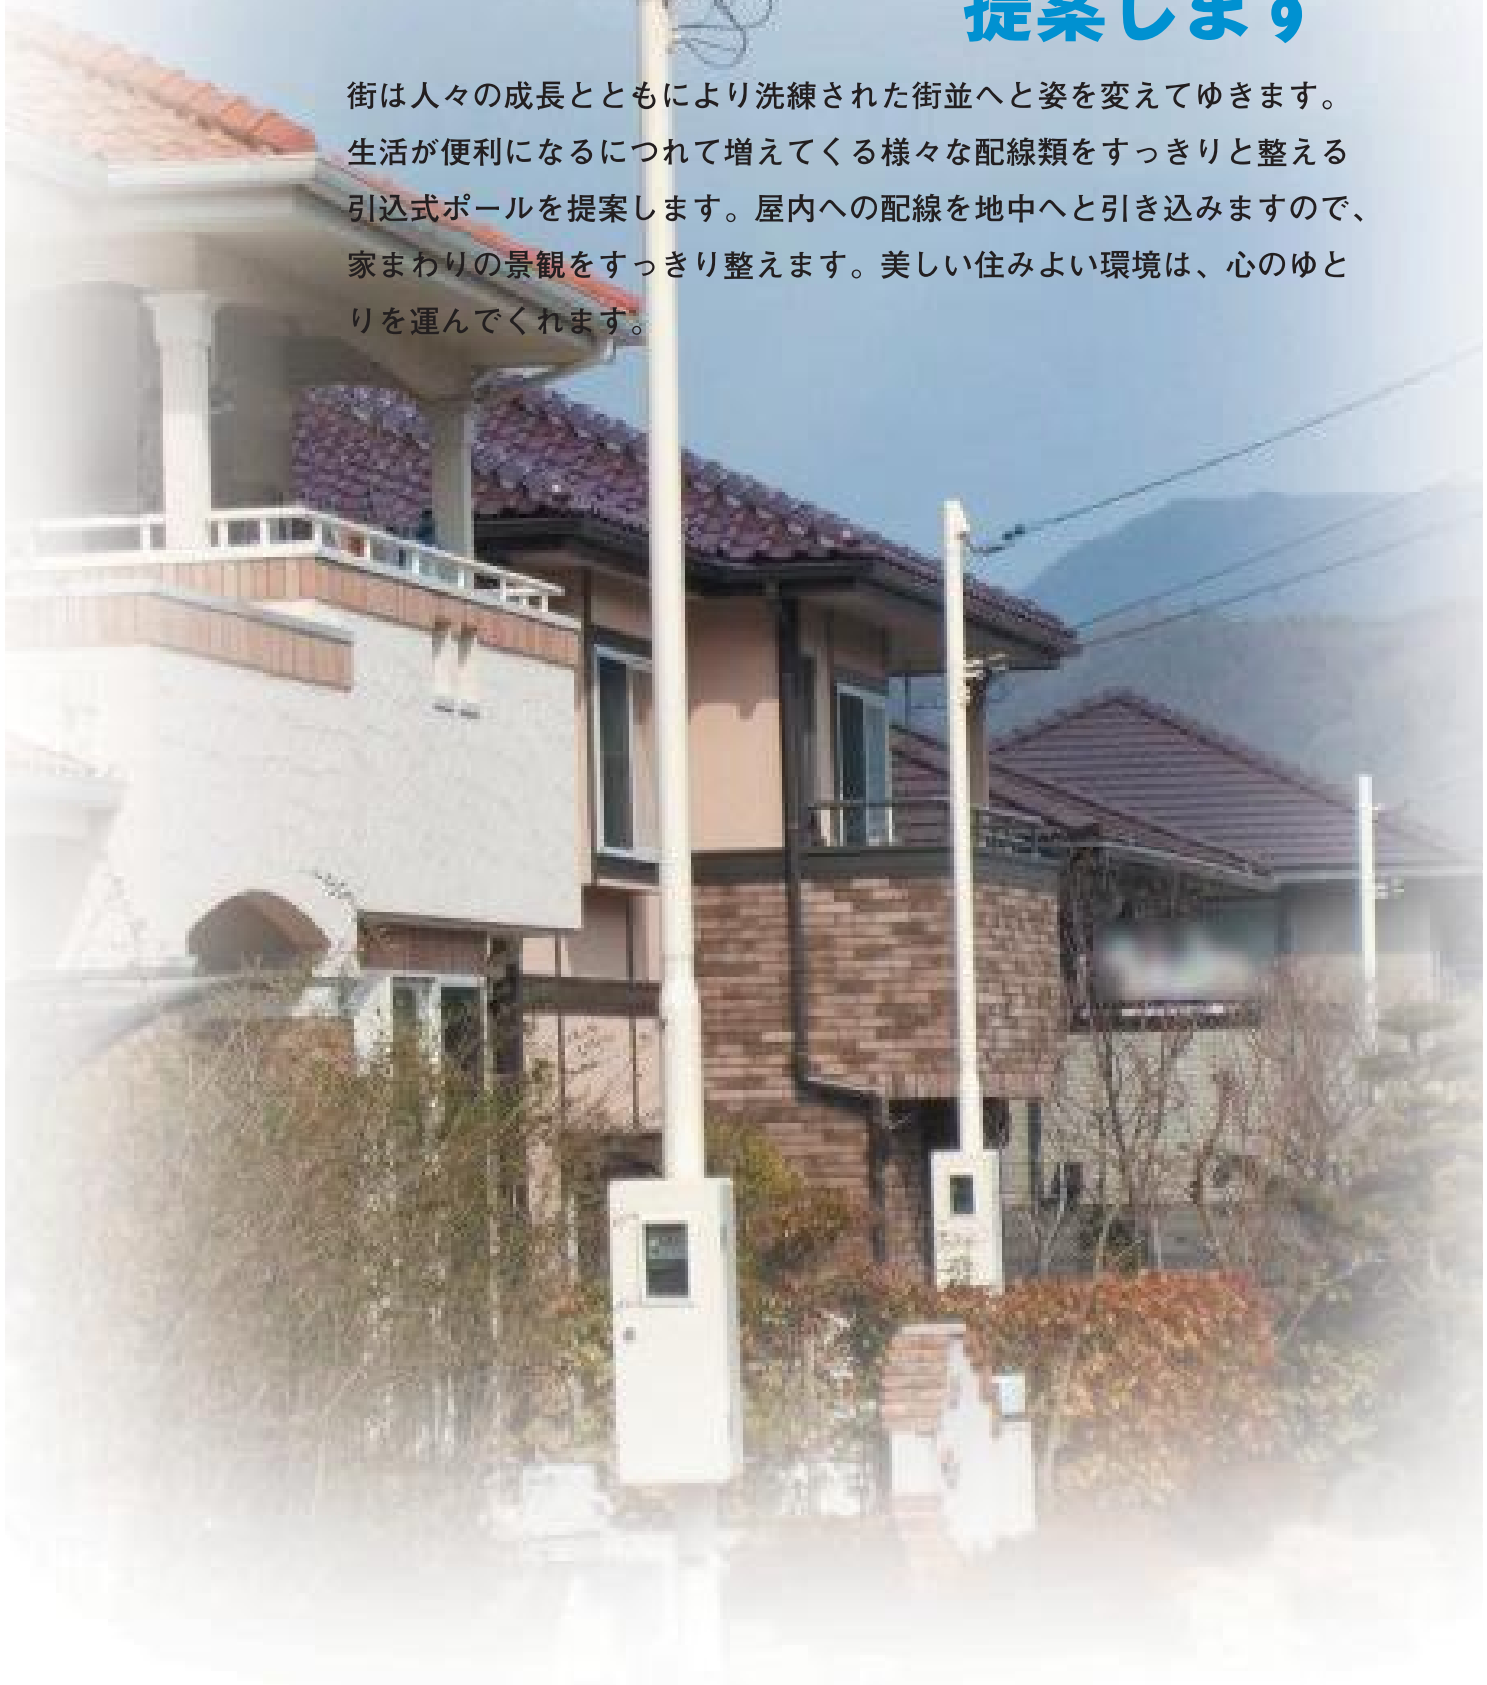

街と住まいに彩りそえて すばらしいハーモニーを奏でます。

溶融亜鉛めっきで高耐食


ポールは、溶融亜鉛めっき（450g/m²）処理を施していますので腐食しにくく耐久性に優れていますので美しさを永く保ちます。

カラー塗装でさらに美しく

めっきに加えカラーバリエーションとしてブラウン、アイボリー、グレーの3色を揃えていますので街と住まいのカラーに合わせて選べます。溶融亜鉛めっきの上に粉体塗装を施しておりますのでさらに腐食しにくく美しさを永く保ちます。


安定した強度を誇り悪天候でも安心

本体の鋼管には、優れたチェック体制のもとで厳選した上質のものを使用していますので、安定した強度を誇ります。雨や強風に極めて強く腐食しにくいので安心です。

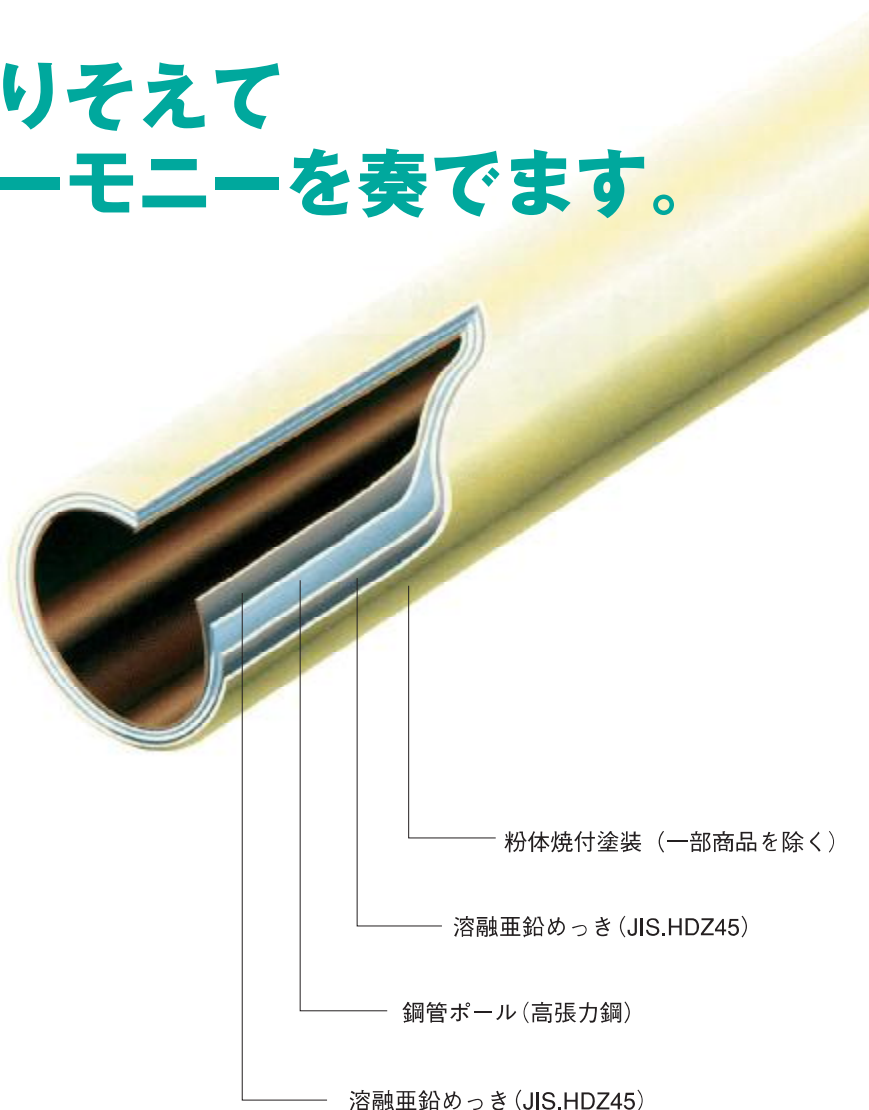

【カラーバリエーション】

【標準色】

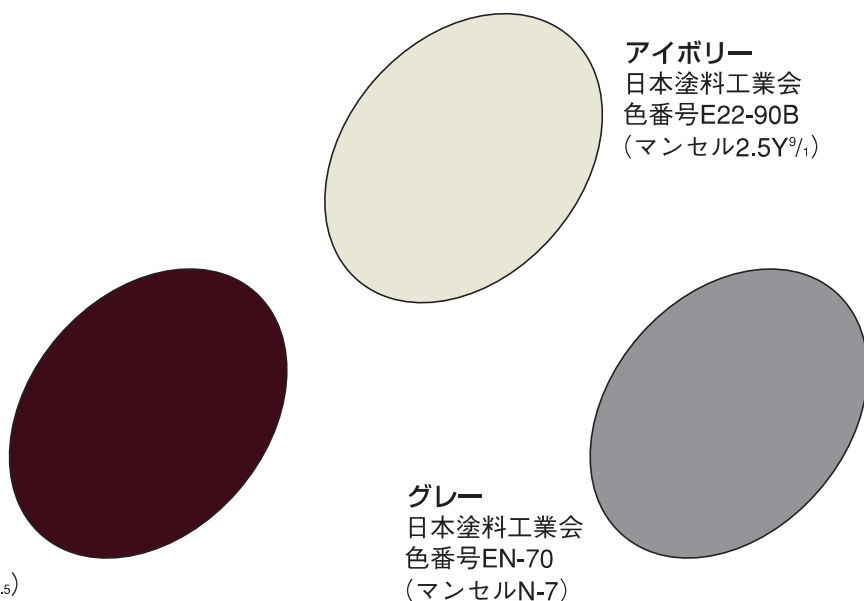

※なお、ご希望によりご指定色塗装も可能です。お問い合わせ下さい。

品種一覧表

用途別マークの見方

引き込み線の種類

- 動力**
動力線の引き込みに対応
- 電灯**
電灯線の引き込みに対応
- 電話**
電話線の引き込みに対応
- CATV**
CATV (有線放送) ケーブルの引き込みに対応
- 深夜電力**
深夜電力の利用に対応
- 太陽光**
太陽光の利用に対応

マークの見方

- カラー** → カラー 溶融亜鉛めっき上にカラー塗装仕上げ
- めっき** → めっき 溶融亜鉛めっき仕上げ (どぶ漬けめっき)
- 構造** → **ストレート** ストレートタイプ
→ **2本つぎ** 運搬に便利な2本つぎタイプ
- ボックス** → **ボックス付** 電灯・電話などメーター類の収納ボックス
→ **深夜型ボックス付** 深夜メーター、深夜タイムスイッチが収納できる深夜電力用ボックス
→ **ボックスなし**
- 最大引込容量** → **22mm²** 各ポール最大の引き込み線の太さを表しています

型式

- ジョイント式 異径の2本継ぎ BOX無し**
- ストレート 1本もの BOX無し**
- ジョイント式 異径の2本継ぎ BOX付**
- ジョイント式 同径の2本継ぎ BOX付**
- ストレート 同径の2本継ぎ BOX無し**
- ストレート ベース型 BOX無し**

用途	電灯		電灯 電話		動力 電灯		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話									
	電灯	電話	電灯	電話	動力	電灯	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話								
商品名	メーターマスト63 (G・I)Z		メーターマスト (N-1)型		メーターマスト DT63 (B・Z)		メーターマスト DT70 (B・Z)		ユニマスト		EEポール EEHR63 (B・I)N		EEポール EEHR73 (B・I)N		EEポール EEWR63 (B・I)F		EEポール EEWR70 (B・I)N		EEポール EEWR63 (B・I)N		EEポール EEWR70 (B・I)N		EEポール EEHR63 (B・I)F		EEポール EEHR73 (B・I)F	
仕様	ジョイント式		ストレート		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式	
色調	ブルー・アイボリー・めっき		めっき		めっき・ブラウン		めっき・ブラウン		めっき		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー	
設計荷重 (N/kg)	882N 90kgf		882N 90kgf		1,049N 107kgf		1,059N 108kgf		882N 90kgf		1,166N 119kgf		1,147N 117kgf		1,304N 133kgf		1,166N 119kgf		1,304N 133kgf		1,166N 119kgf		1,166N 119kgf		1,147N 117kgf	
型式	P.2		P.2		P.3		P.3		P.4		P.5		P.5		P.6		P.6		P.7		P.7		P.8		P.8	
配線方式	内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線	
全長 (m)	6.3		6.3		6.3		7.0		6.3		6.3		7.3		6.3		7		6.3		7.0		6.3		7.3	
地上高 (m)	5.25		5.25		5.25		5.83		5.25		5.25		6.08		5.25		5.83		5.25		5.83		5.25		6.08	
外径 (mm)	上部管 89.1 下部管 114.3		114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 114.3 下部管 114.3		上部管 114.3 下部管 114.3		上部管 114.3 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3			
径間 (m)	DV3.2mm		29		29		34		34		28		37		35		-		-		38		36		35	
	DV1.4mm		21		21		24		24		20		26		24		30		29		26		27		26	
	DV2.2mm		16		-		18		18		-		20		19		23		20		22		19		20	
	DV3.8mm		-		-		-		-		-		-		-		16		14		16		14		-	
	DV6.0mm		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
メーターボックス	-		-		-		-		-		EE-03TWAR (B-I)		EE-03TWAR (B-I)		EE-80R (B-I)F		EE-80R (B-I)F		EE-03TWAR (B-I)		EE-03TWAR (B-I)		EE-80R (B-I)F		EE-80R (B-I)F	

用途	電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話		電灯 電話	
	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話	電灯	電話
商品名	EEポール EEHR63 (B・I)S		EEポール EEHR73 (B・I)S		EEポール EEWR63 (B・I)S		EEポール EEWR70 (B・I)S		EEポール EEHR76 (B・I)太陽光+光		EEポール EEWR73 (B・I)太陽光+光		2世帯住宅用引込ポール		セバレートマスト		セバレートポール		NAポール LS-76		LSM-59		LSM-71		TSM-76	
仕様	ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ジョイント式		ストレート		ストレート(ベース型)		ストレート		ジョイント式	
色調	ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー		ブラウン・アイボリー※		ブラウン・アイボリー※		ブラウン・アイボリー※		めっき		めっき		めっき		めっき		めっき		めっき	
設計荷重 (N/kg)	1,166N 119kgf		1,147N 117kgf		1,304N 133kgf		1,166N 119kgf		1,087N 111kgf		1,117N 114kgf		1,419N 144kgf		882N 90kgf		441N 45kgf		2,352N 240kgf		2,401N 245kgf		2,401N 245kgf		1,372N 140kgf	
型式	P.9		P.9		P.9		P.9		P.10		P.10		P.11		P.13		P.13		P.14		P.14		P.15		P.15	
配線方式	内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線		外部配線		外部配線		内部配線		内部配線		内部配線		内部配線	
全長 (m)	6.3		7.3		6.3		7.0		7.6		7.3		7.6		6.3		6.3		7.6		5.9		7.1		7.6	
地上高 (m)	5.25		6.08		5.25		5.83		5.25		5.08		6.33		5.25		5.25		6.33		5.9		5.9		6.33	
外径 (mm)	上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 114.3 下部管 114.3		上部管 114.3 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 114.3 下部管 114.3		上部管 127 下部管 139.8		上部管 89.1 下部管 114.3		上部管 89.1 下部管 89.1		165.2		165.2		165.2		上部管 127 下部管 139.8	
径間 (m)	DV3.2mm		37		35		-		33		-		-		28		-		-		-		-		-	
	DV1.4mm		26		25		29		26		23		24		20		-		-		-		-		-	
	DV2.2mm		20		19		22		19		18		-		15		-		-		-		-		11	
	DV3.8mm		-		-		16		14		-		-		13		12		-		18		15		9	
	DV6.0mm		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14		12		7	
メーターボックス	EE-02WA (B-I)		EE-02WA (B-I)		EE-02WA (B-I)		EE-02WA (B-I)		EE-02WA (B-I)光		EE-02WA (B-I)光		専用BOX		-		-		-		-		-		-	

※受注生産品です ※受注生産品です ※受注生産品です

品種一覧表

多目的用途柱(CATV用)	用途	CATV												
	商品名	NAポール SH-5	NAポール SH-6	NAポール SH-7	NAポール SH-8	NAポール SH-9	NAポール SC-6B	NAポール SC-7B	NAポール SC-8B	NAポール DH-6	NAポール DH-7	NAポール DH-8	NAポール DH-9	NAポール TS-7
	仕様	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート
	色調	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	ブラウン	ブラウン	ブラウン	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき
	設計荷重 (N/kg)	1,078N 110kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	1,372N 140kgf	1,176N 120kgf	1,176N 120kgf	1,176N 120kgf	1,961N 200kgf
	型式	P.18	P.18	P.18	P.18	P.18	P.18	P.18	P.18	P.19	P.19	P.19	P.19	P.19
	配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
	全長 (m)	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	6.0	7.0	8.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.0
	地上高 (m)	4.50	5.0	5.83	6.65	7.50	5.0	5.83	6.65	5.00	5.83	6.65	7.50	5.83
	外径 (mm)	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	127	127	127	127	139.8
径間 (m)	DV3.2mm	36	31	30	28	27	-	-	-	45	38	36	35	60
	DV14mm	25	22	21	20	19	-	-	-	32	27	25	25	43
	DV22mm	19	17	16	15	15	-	-	-	24	20	19	19	32
	DV39mm	13	12	11	11	10	-	-	-	17	14	14	13	22
	DV60mm	10	8	8	8	7	-	-	-	12	10	10	9	16
	DV100mm	6	6	5	5	5	-	-	-	8	7	6	6	11
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

多目的用途柱(CATV用)	用途	CATV												
	商品名	NAポール TS-8	NAポール TS-9	NAポール TS-10	NAポール TS-7B	NAポール TS-8B	NAポール LS-7	NAポール LS-8	NAポール LS-9	NAポール LS-10	NAポール LS-7B	NAポール LS-8B	NAポール SH-W-6	NAポール SH-W-7
	仕様	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ジョイント式	構造: ジョイント式
	色調	めっき	めっき	めっき	ブラウン	ブラウン	めっき	めっき	めっき※	めっき※	ブラウン	ブラウン	めっき	めっき
	設計荷重 (N/kg)	1,667N 170kgf	1,470N 150kgf	1,372N 140kgf	1,961N 200kgf	1,667N 170kgf	2,646N 270kgf	2,254N 230kgf	2,058N 210kgf	1,862N 190kgf	2,646N 270kgf	2,254N 230kgf	980N 100kgf	980N 100kgf
	型式	P.19	P.19	P.19	P.19	P.19	P.20	P.20	P.20	P.20	P.20	P.20	P.21	P.21
	配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
	全長 (m)	8.0	9.0	10.0	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	10.0	7.0	8.0	6.0	7.0
	地上高 (m)	6.65	7.50	8.33	5.83	6.65	5.83	6.65	7.50	8.33	5.83	6.65	5.00	5.83
	外径 (mm)	139.8	139.8	139.8	139.8	139.8	165.2	165.2	165.2	165.2	165.2	165.2	114.3	114.3
径間 (m)	DV3.2mm	51	44	38	-	-	90	78	66	57	-	-	31	30
	DV14mm	36	31	26	-	-	64	55	47	41	-	-	22	21
	DV22mm	27	24	20	-	-	49	42	36	31	-	-	17	16
	DV39mm	19	16	14	-	-	34	30	25	22	-	-	12	11
	DV60mm	14	12	10	-	-	25	21	18	16	-	-	8	8
	DV100mm	9	8	7	-	-	17	14	12	11	-	-	6	5
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※受注生産品です ※受注生産品です

多目的用途柱(CATV用)	用途	CATV				
	商品名	NAポール SH-W-8	NAポール SH-W-9	NAポール WH-6	NAポール WH-7	NAポール WH-8
	仕様	構造: ジョイント式	構造: ジョイント式	構造: ジョイント式	構造: ジョイント式	構造: ジョイント式
	色調	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき
	設計荷重 (N/kg)	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf
	型式	P.21	P.21	P.22	P.22	P.22
	配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
	全長 (m)	8.0	9.0	6.3	7.0	8.0
	地上高 (m)	6.65	7.50	5.25	5.83	6.65
	外径 (mm)	114.3	114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3
径間 (m)	DV3.2mm	28	27	31	30	28
	DV14mm	20	19	22	21	20
	DV22mm	15	15	17	16	15
	DV39mm	11	10	12	11	11
	DV60mm	8	7	8	8	8
	DV100mm	5	5	6	5	5
メーターボックス	-	-	-	-	-	

防犯灯柱・照明柱	用途	電灯			
	商品名	タウンポール 5.0	タウンポール 5.5	タウンポール 6.3	ライトポール 5.5
	仕様	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート	構造: ストレート
	色調	めっき	めっき	めっき	めっき
	設計荷重 (N/kg)	-	-	-	-
	型式	P.25	P.25	P.25	P.25
	配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
	全長 (m)	5.0	5.5	6.3	5.5
	地上高 (m)	-	-	-	-
	外径 (mm)	89.1	89.1	89.1	60.5
径間 (m)	DV3.2mm	23	20	16	6
	DV14mm	16	14	11	4
	DV22mm	12	10	9	3
	DV39mm	8	7	6	-
	DV60mm	6	5	4	-
	DV100mm	4	3	3	-
メーターボックス	-	-	-	-	

Contents

1

引込柱

P.1

メーターマスト
ユニマスト
EEポール
太陽光発電住宅 引込ポール
2世帯住宅用 引込ポール
FRP製メーターボックス
セパレートマスト・セパレートポール
NAポール (LS・LSM・TSM)



2

多目的用途柱 (CATV用)

P.17

NAポール (SH・DH・TS・LS)
NAつぎポール (SH-W・WH)
キャップポール



3

防犯灯柱・照明柱

P.24

タウンポール
ライトポール
セーフティポール

4

無線柱

P.28

スーパーポール
ニュースーパーポール

5

鋼管ポール装柱用部材・腕金 (関西電力、JR西)

P.33



6

施工のポイント・推奨認定品一覧表

P.47

EEHR構成部と名称
EEポールの施工手順
推奨認定品一覧表

- ・(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品
- ・中部電気工事協力会連合会優良機材推奨品
- ・四国内線工事連絡協議会優良機材推奨品
- ・全九州電気工事業工業組合連合会優良機材推奨品
- ・北陸電気工事組合連合会優良機材推奨品