

ISO 9001




ISO-9001
JQA-0670



MS
JAB
CM009

ISO印の製品は、ISO9001規格に基づき受審登録された工場で生産されたものです。



Nihon Network Support

住まいに街に彩りをそえて街並を演出。

鋼管ポールカタログ

P O L E C A T A L O G

株式会社 日本ネットワークサポート

<http://www.nnets.co.jp>

“美しい街は暮らしの豊かさのあらわれ 景観を大事にする 『日本ネットワークサポート』が 提案します”

街は人々の成長とともにより洗練された街並へと姿を変えてゆきます。生活が便利になるにつれて増えてくる様々な配線類をすっきりと整える引込式ポールを提案します。屋内への配線を地中へと引き込みますので、家まわりの景観をすっきり整えます。美しい住みよい環境は、心のゆとりを運んでくれます。



街と住まいに彩りそえて すばらしいハーモニーを奏でます。

溶融亜鉛めっきで高耐食


ポールは、溶融亜鉛めっき（450g/m²）処理を施していますので腐食しにくく耐久性に優れていますので美しさを永く保ちます。

カラー塗装でさらに美しく

めっきに加えカラーバリエーションとしてブラウン、アイボリー、グレーの3色を揃えていますので街と住まいのカラーに合わせて選べます。溶融亜鉛めっきの上に粉体塗装を施しておりますのでさらに腐食しにくく美しさを永く保ちます。


安定した強度を誇り悪天候でも安心

本体の鋼管には、優れたチェック体制のもとで厳選した上質のものを使用していますので、安定した強度を誇ります。雨や強風に極めて強く腐食しにくいので安心です。

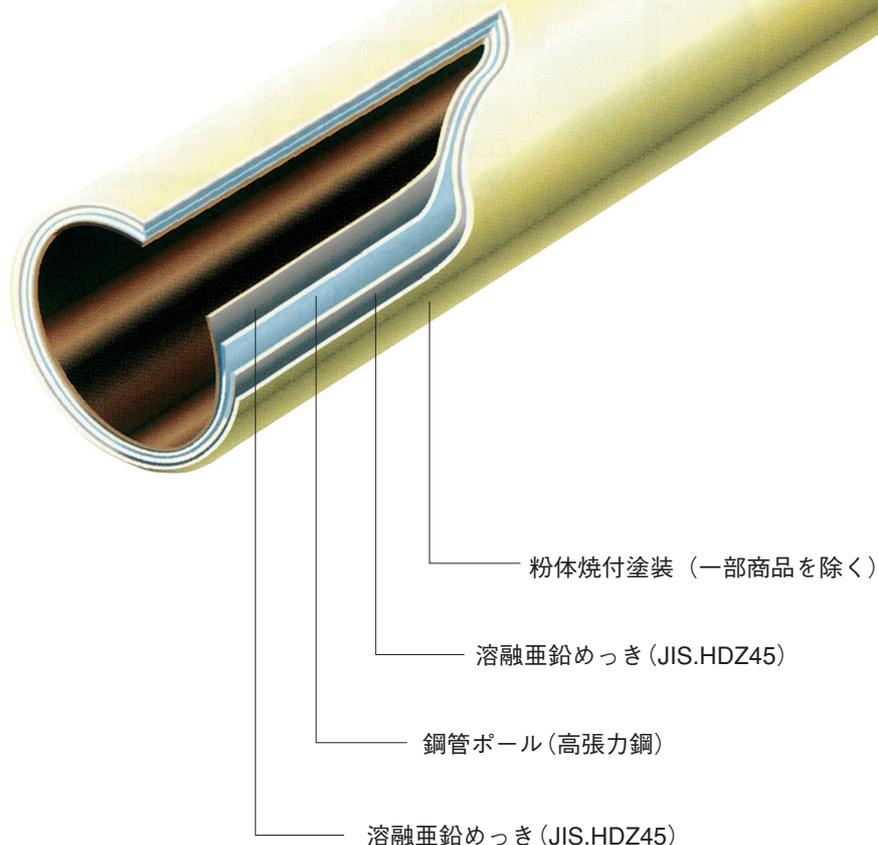


【カラーバリエーション】


【標準色】



アイボリー
日本塗料工業会
色番号 J22-90B
(マンセル2.5Y^{9/1})



ブラウン
日本塗料工業会
色番号 S23-255
(マンセル5YR^{2/1.5})



グレー
日本塗料工業会
色番号 JN-70
(マンセルN-7)

※なお、ご希望によりご指定色塗装は全長8mまで可能です。お問い合わせ下さい。

品種一覧表

多目的用途柱 (CATV 用)

用途																
商品名	NAポール DH-7	NAポール DH-8	NAポール DH-9	NAポール TS-7/TS-7B	NAポール TS-8/TS-8B	NAポール TS-9	NAポール TS-10	NAポール LS-7/LS-7B	NAポール LS-8/LS-8B	NAポール LS-9	NAポール LS-10	NAポール NC-6	NAポール NC-6B	NAポール NC-7B	NAポール SH-W-6	
仕様	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき/ブラウン	造 調 めっき/ブラウン	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき/ブラウン	造 調 めっき/ブラウン	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 ライトグリーン	造 調 ブラウン	造 調 ブラウン	造 調 めっき	
設計荷重 (N/kg)	1,176N 120kgf	1,176N 120kgf	1,176N 120kgf	1,961N 200kgf	1,667N 170kgf	1,470N 150kgf	1,372N 140kgf	2,646N 270kgf	2,254N 230kgf	2,058N 210kgf	1,862N 190kgf	784N 80kgf	784N 80kgf	686N 70kgf	980N 100kgf	
型式																
配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	
全長 (m)	7.0	8.0	9.0	7.0	8.0	9.0	10.0	7.0	8.0	9.0	10.0	6.0	6.0	7.0	6.0	
地上高 (m)	5.83	6.65	7.50	5.83	6.65	7.50	8.33	5.83	6.65	7.50	8.33	5.0	5.0	5.83	5.00	
外径 (mm)	127	127	127	139.8	139.8	139.8	139.8	165.2	165.2	165.2	165.2	89.1	89.1	89.1	114.3	
径間 (m) 内種	DV3.2mm 27 DV14mm 20 DV22mm 14 DV38mm 10 DV60mm 7	38 27 25 19 14 10 6	36 25 19 13 10 6	35 25 19 13 9 6	60 43 32 22 16 11	51 36 27 19 14 9	44 31 24 16 12 8	38 26 20 14 10 7	90 64 49 34 25 17	78 55 42 30 21 14	66 47 36 25 18 12	57 41 31 22 16 11	31 21 16 11 8 5	31 21 16 11 8 5	25 17 13 9 7 4	31 22 17 12 8 6
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*受注生産品です

多目的用途柱 (CATV 用)

用途																
商品名	NAポール SH-W-7	NAポール SH-W-8	NAポール SH-W-9	NAポール WH-6	NAポール WH-7	NAポール WH-8	NAポール WH-9	NAポール DH-W-6	NAポール DH-W-7	NAポール DH-W-8	NAポール DH-W-9	NAポール TS-W-7	NAポール TS-W-8	NAポール TS-W-9	NAポール TS-W-10	
仕様	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	
設計荷重 (N/kg)	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	980N 100kgf	931N 95kgf	1342N 140kgf	1176N 120kgf	1176N 120kgf	1176N 120kgf	1961N 200kgf	1667N 170kgf	1470N 150kgf	1372N 140kgf	
型式																
配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	
全長 (m)	7.0	8.0	9.0	6.3	7.0	8.0	9.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.0	8.0	9.0	10.0	
地上高 (m)	5.83	6.65	7.50	5.25	5.83	6.65	7.5	5.00	5.83	6.65	7.50	5.83	6.65	7.50	8.33	
外径 (mm)	114.3	114.3	114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	127	127	127	127	139.8	139.8	139.8	139.8	
径間 (m) 内種	DV3.2mm 21 DV14mm 16 DV22mm 11 DV38mm 8 DV60mm 5	30 21 20 15 11 8 5	28 20 19 15 10 7 5	27 19 17 12 8 6	31 22 17 12 11 8 5	30 21 16 11 11 8 5	28 20 15 13 9 7 4	25 17 13 9 7 4	45 32 24 17 12 8	38 27 20 14 10 7	36 25 19 14 9 6	35 25 19 13 9 6	60 43 32 22 19 14 11	51 36 27 19 14 9	44 31 24 16 12 8	38 26 20 14 10 7
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*受注生産品です

*受注生産品です *受注生産品です

多目的用途柱 (CATV 用)

防犯灯柱・照明柱

用途																
商品名	NAポール LS-W-7	NAポール LS-W-8	NAポール LS-W-9	NAポール LS-W-10	NAベースポール SB-60	NAベースポール TB-60	NAベースポール LB-60	タウンポール 5.0	タウンポール 5.5	タウンポール 6.3	ライトポール 5.5					
仕様	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき	造 調 めっき					
設計荷重 (N/kg)	2646N 270kgf	2254N 230kgf	2058N 210kgf	1862N 190kgf	880N 89kgf	1686N 171kgf	2389N 243kgf	-	-	-	-					
型式																
配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線					
全長 (m)	7.0	8.0	9.0	10.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.5	6.3	5.5					
地上高 (m)	5.83	6.65	7.50	8.33	6.0	6.0	6.0	-	-	-	-					
外径 (mm)	165.2	165.2	165.2	165.2	114.3	139.8	165.2	89.1	89.1	89.1	60.5					
径間 (m) 内種	DV3.2mm 64 DV14mm 49 DV22mm 34 DV38mm 25 DV60mm 17	78 55 42 30 21 14	66 47 36 25 18 12	57 41 31 22 16 11	28 20 15 10 6	55 38 30 21 15 13	80 55 43 31 22 19	23 16 12 8 6 4	20 14 10 7 5 3	16 11 9 6 4 3	6 4 3 3 3 3					
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

*受注生産品です *受注生産品です

Contents

1

引込柱

P.1

(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品
全閉型鋼管柱
メーターマスト
ユニマスト
EEポール
太陽光発電住宅 引込ポール
FRP製メーターボックス
セパレートマスト・セパレートポール
NAポール (LS・LSM・TSM)



2

多目的用途柱 (CATV用)

P.15

NAポール (SH・DH・TS・LS)
NAカラーポール
NAつぎポール (WH)
NAキャップポール
NA (2本つぎ型) ポール (SH-W・DH-W・TS-W・LS-W)
NAベースポール



3

防犯灯柱・照明柱

P.26

タウンポール
ライトポール
セーフティポール

4

無線柱

P.30

NAスーパーポール
NAニュースーパーポール

5

NA鋼管ポール装柱用 部材

P.35

6

施工のポイント・推奨認定品一覧表

P.43

EEHR構成部と名称
EEポールの施工手順
推奨認定品一覧表

- ・(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品
- ・中部電気工事協力会連合会優良機材推奨品

