


● 屋側配管材料

屋側配管材料組合せ別概要

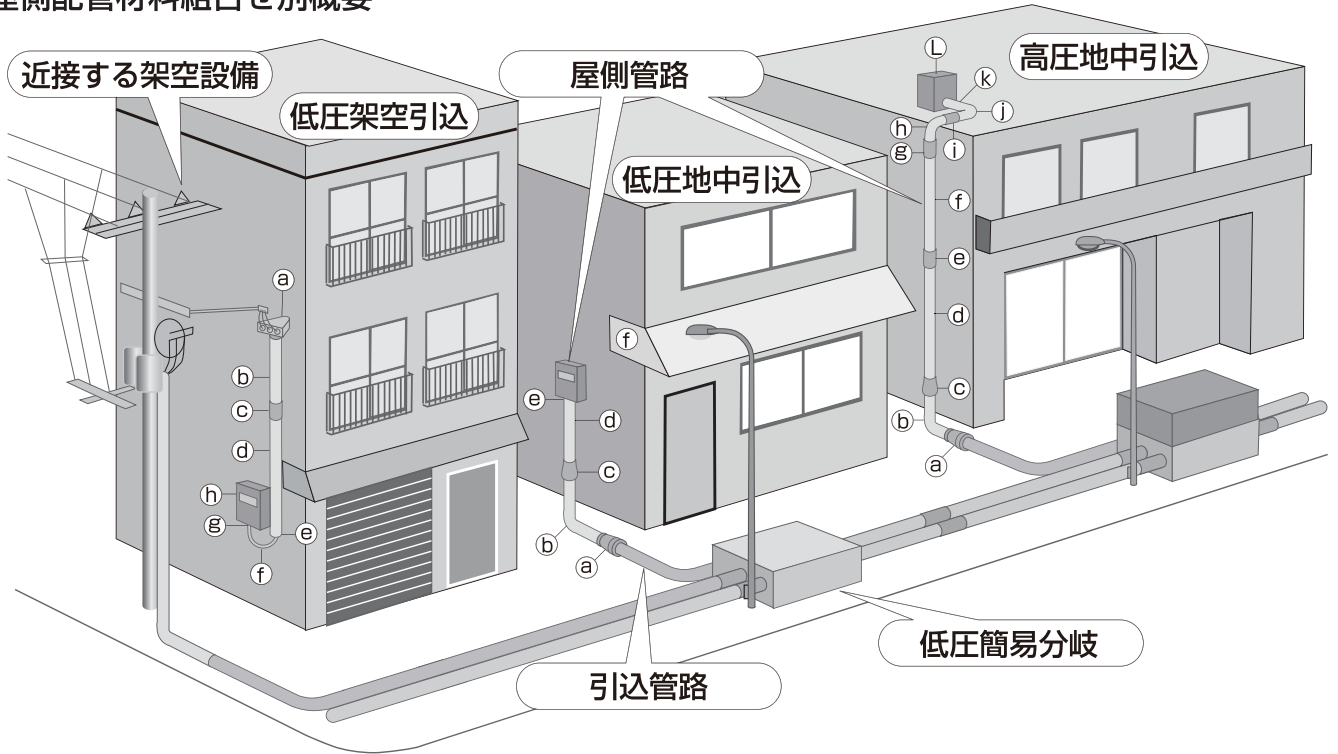


CCB 引込管	例	屋側立上管			屋側配管									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L	
高圧 地中 引込	KGP A.B	1	KGP 継手A	KGP バンド管	異径継手 F	厚鋼 電線管 B	厚鋼用 継手 C	厚鋼 電線管 B	厚鋼用 継手 C	厚鋼用 ノーマル バンド D	厚鋼用 継手 C	厚鋼用 ノーマル バンド D	厚鋼用 絶縁 プッシング G-2	プル ボックス
		2			F				コンビ ネーション カップリング C-2	防水 プリカ チューブ B-1	防水 プリカ用 カップリング C-3	防水 プリカ チューブ B-1	防水 プリカ用 コネクター C-1	
		3	ユニ ジョイント (異径) E	厚鋼用 ノーマル バンド D	ユニ ジョイント (同径・異径) E				厚鋼用 継手 C	厚鋼用 ノーマル バンド D	厚鋼用 継手 C	厚鋼用 ノーマル バンド D	厚鋼用 絶縁 プッシング G-2	
		4	E	D	E				C-2	B-1	C-3	B-1	C-1	
低圧 地中 引込	KGP A.B	1	KGP 継手A	KGP バンド管	異径継手 F	厚鋼 電線管 B	厚鋼用 絶縁 プッシング G-2	エンド ボックス						
		2	ユニ ジョイント (異径) E	厚鋼用 ノーマル バンド D	ユニ ジョイント (同径・異径) E									
		3	KGP 継手A	KGP バンド管	異径継手 F									
		4	ユニ ジョイント (異径) E	厚鋼用 ノーマル バンド D	ユニ ジョイント (同径・異径) E									
低圧 架空 引込	1	エントランス キャップ A-1	厚鋼 電線管 B	厚鋼用 継手 C	厚鋼 電線管 B	コンビ ネーション カップリング C-2	防水 プリカ チューブ B-1	防水 プリカ用 コネクター C-1	エンド ボックス					

● 屋側配管材料

A 屋側ジョイントBOX 関西電力仕様



〔現場取付状況〕

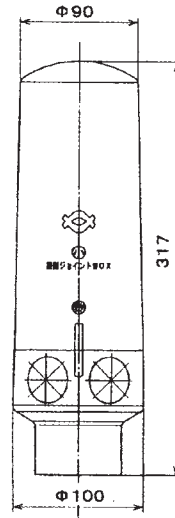

性質：ポリエチレン混合物（難燃性）
色：アイボリーとブラックの2種類

電線管	厚鋼電線管 G54 (JIS C 8305) ※厚鋼電線管 G42 (JIS C 8305)
地中引込線	CVQケーブル 38mm ² 以下
引込口配線	SVケーブル 38mm ² 以下

※G42鋼管対応スペーサを付属しています。

● 屋側配管材料

B 厚鋼電線管



品番	呼び名	外径(mm)	厚さ(mm)
(特注)	G 28	33.3	2.5
50299	G 36	41.8	2.5
50300	G 42	47.8	2.8
50301	G 54	59.6	2.8
50310	G 70	75.2	2.8
50320	G 82	87.9	2.8
50321	G 92	100.7	3.5
50330	G104	113.4	3.5



C 厚鋼用継手

品番		カップリング (ネジあり、ネジなし)
ネジなし	ネジあり	呼び名
特注	特注	G 28
56671	56681	G 36
56672	56682	G 42
56673	56683	G 54
56674	56684	G 70
56675	56685	G 82
56676	56686	G 92
56677	56687	G104




C-2 コンビネーションカップリング

品番	呼び名	接続出来る電線管		挿入出来るケーブル最大径
		プリカチューブ	厚鋼	
56731	WUG30	30	G 28	27
56732	// 38	38	G 36	36
56733	// 50	50	G 42	42
56734	// 50-54	50	G 54	48
56735	// 63	63	G 54	57
56736	// 76	76	G 70	73
56737	// 83	83	G 82	80
56738	// 101-92	101	G 92	93
56739	// 101-104	101	G104	99



B-1 防水プリカチューブ

品番	呼び名	内径	外径	該当電線管(厚鋼)
56711	PV 30	29.3	36.5	G 28
56712	// 38	37.1	44.9	G 36
56713	// 50	49.1	56.9	G 42
56714	// 63	62.6	71.5	G 54
56715	// 76	76.0	85.3	G 70
56716	// 83	81.0	90.9	G 82
56717	// 101	100.2	110.1	G92-G104



C-1 防水プリカ用コネクタ (ロックアウト用コネクタ)

品番	呼び名	接続出来るプリカチューブ	挿入出来るケーブル最大外径
56712	WBG 30	30	25
56722	// 38	38	33
56723	// 50	50	39
56724	// 50-54	50	48
56725	// 63	63	51
56726	// 76	76	67
56727	// 83	83	77
56728	// 101-92	101	88
56729	// 101-104	101	99



C-3 防水プリカ用カップリング

品番	呼び名	接続出来るプリカチューブ	挿入出来るケーブル最大径
56741	WC 30	30	28
56742	// 38	38	36
56743	// 50	50	48
56744	// 63	63	61
56745	// 76	76	74
56746	// 83	83	80
56747	// 101	101	99



● 屋側配管材料

D 厚鋼用ノーマルベント

品番	呼び名
(特注)	G 16
//	G 22
//	G 28
50302	G 36
50303	G 42
50305	G 54
50306	G 70
50323	G 82
50324	G 92
50333	G104



E ユニジョイント



(注)：商品の詳細はB-2-3を参照


F 異径継手



(注)：商品の詳細はB-2-2を参照

G-1 防水プリカ用絶縁ブッシング

品番	呼び名	取付出来る プリカチューブ	挿入出来る ケーブル最大径
56751	BP30	30	28
56752	BP38	38	36
56753	BP50	50	48
56754	BP63	63	60
56755	BP76	76	73
56756	BP83	83	81
特注	BP101	101	98



G-2 厚鋼用絶縁ブッシング

品番	呼び名
特注	G 28
56691	G 36
56692	G 42
56693	G 54
56694	G 70
56695	G 82
56696	G 90
56697	G104

(特注)：受注生産になります。
納期は別途調整させていただきます。

