

6.6kVCVTケーブル用直線（異径）接続箱

関西電力仕様

	種 類
直線接続箱	22mm ² 38mm ² 150mm ² 200mm ² 250mm ² 325mm ² 400mm ² 500mm ² 600mm ²
異径接続箱	150-200mm ² 150-250mm ² 200-250mm ² 200-325mm ² 250-325mm ² 250-400mm ² 325-400mm ² 325-500mm ² 400-500mm ²



6.6kVCVTケーブル用終端接続箱（屋内・屋外）

関西電力仕様

適用箇所	種 類
屋内用 一般屋外用 耐塩用	22mm ² 38mm ² 150mm ² 200mm ² 250mm ² 325mm ² 400mm ²



22kVCVTケーブル用直線（異径）接続箱

関西電力仕様


	種 類
直線接続箱	60mm ² 100mm ² 150mm ² 200mm ² 250mm ² 325mm ² 400mm ²
異径接続箱	60-100mm ² 60-150mm ² 100-150mm ² 100-200mm ² 150-200mm ² 150-250mm ² 200-250mm ² 200-325mm ² 250-325mm ² 250-400mm ² 325-400mm ²



22kVCVTケーブル用終端接続箱（屋外）


関西電力仕様

適用箇所	種 類
一般屋外用	60mm ² 100mm ² 150mm ² 200mm ² 250mm ² 325mm ² 400mm ²

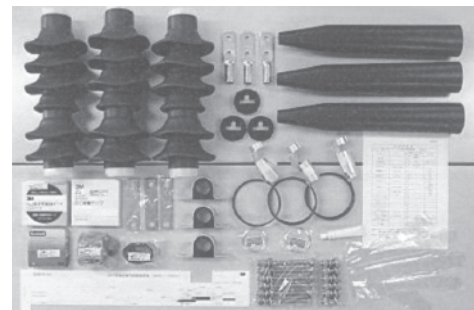


ケーブルキャップ（高圧ケーブル用）

型番	適用ケーブル外径(mm)
EC-2	15.9~30.1
EC-3	26.0~49.2



● 低圧直線接続材料

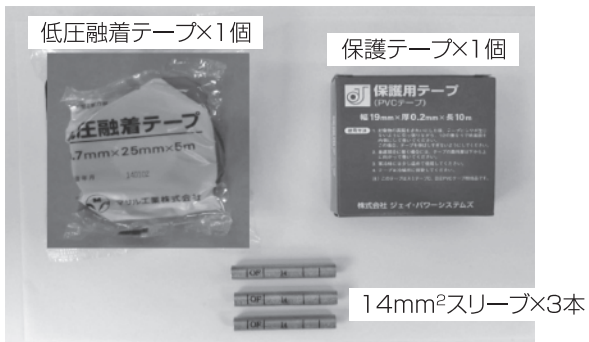

種		類
接続数	関西電力仕様サイズ	規格外サイズ
1心	14, 22, 38, 60	100, 150, 200, 250, 325, 400
2心	14, 22, 38, 60	100, 150, 200, 250, 325, 400
3心	14, 22, 38, 60	100, 150, 200, 250, 325, 400
4心	—	400

● 低圧終端接続材料 (同径、異径)


種		類
より合わせ	サイズ	
2心 (同サイズ)	14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325, 400	
3心 (同サイズ)	14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325, 400	
4心 (同サイズ)	14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325, 400	

種		類
より合わせ	サイズ	
3心 (1心異サイズ)	100sq×2+ 60sq×1 150sq×2+100sq×1 200sq×2+100sq×1 250sq×2+150sq×1 325sq×2+200sq×1 400sq×2+200sq×1 400sq×2+250sq×1	
4心 (1心異サイズ)	100sq×3+ 60sq×1 150sq×3+ 60sq×1 150sq×3+100sq×1 200sq×3+100sq×1 250sq×3+150sq×1 325sq×3+200sq×1 400sq×3+200sq×1 400sq×3+250sq×1	
4心 (2心異サイズ)	100sq×2+ 60sq×2 150sq×2+100sq×2 200sq×2+100sq×2 250sq×2+150sq×2 325sq×2+200sq×2 400sq×2+200sq×2 400sq×2+250sq×2	



● 低圧分岐接続材料

関西電力仕様

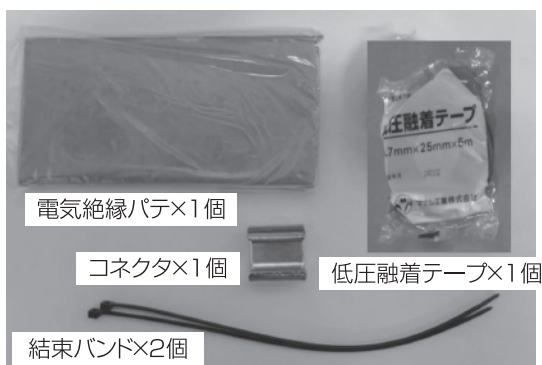

種							類
T 44	T 60	T 76	T 98	T122	T154	T190	
T240	T288	T365	T450	T560	T700		

種	類	コネクタ	電気絶縁パテ	結束バンド	低圧融着テープ
T44~T450		1	1(約500g)	2	1
T560~T700		1	2(約 1kg)	4	2

(写真:T44~T450)

防水キャップ (低圧ケーブル用)



種	類
14sq, 22sq, 38sq, 60sq, 100sq, 150sq, 200sq, 250sq, 325sq, 400sq	

ケーブル通線用 潤滑剤

ケーブルを管路に通す際、摩擦を防止し、きれいに簡単にスピーディに通線作業を行う潤滑剤です。液状のAタイプ、クリーム状のJタイプがあります。




- ◎水溶性で、手や衣服についても水で洗い流せます。
- ◎自然乾燥し、残留物もほとんど無く清掃が不要です。
- ◎人体に無害ですので安心して使用できます。

Aタイプ(液状)			Jタイプ(クリーム状)		
型番	入れ目ℓ	容器	型番	入れ目ℓ	容器
A-180	18ℓ	ポリバケツ	J-180	18ℓ	ポリバケツ
A-38	3.8ℓ	ポリ容器	J-38	3.8ℓ	ポリバケツ
AL-32	0.94ℓ	ポリ容器	J-07	700ml	ポリ容器

発泡シーラーキット (マンホール止水システム)

マンホールの管路口に、7倍～10倍の発泡力を持つ液体レジンを注入し発泡させることにより止水するシステムで、特別な工具は必要なくキットだけで簡単に施工できます。

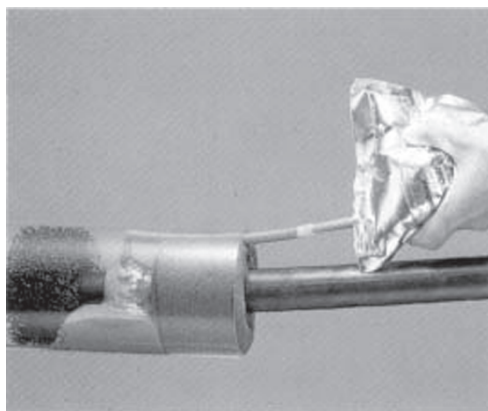

- ◎一滴の水もガスも漏らしません。
- ◎安全、確実、迅速に施工できます。
- ◎縦型、横型あらゆるサイズ・材質の管に使えます。
- ◎効果は半永久的で、必要な時は、解体できます。

*1キット(4孔分)の明細

発泡レジン(4袋)	スペーサー(4巻)
ケーブルクリーナー(4袋)	結束バンド(4本)
ナイロンチューブ(4本)	ブラシ(1本)
ウレタンフォーム(4本)	工法手順書(1通)