


防滴型ペアケーブル用分岐接続箱 (ペアクロージャ)

関西電力仕様

メタルケーブルの接続した部分を保護するもので、内部に水滴が溜まらず常に乾燥しています。

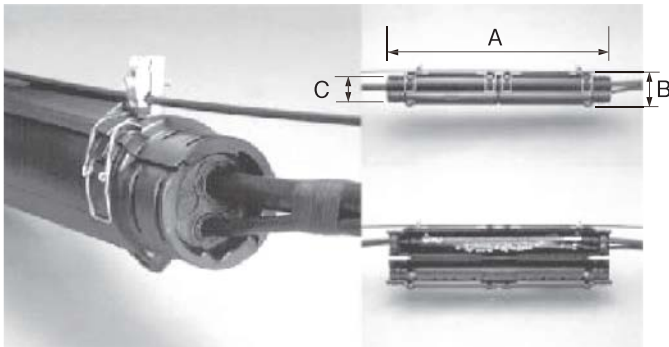

架空通信ケーブルの接続・分岐用途に開発された製品です。

柱上におけるケーブル接続・分岐をより早く確実に、しかも安全に行うために材質、構造、そして部品の点数まで考え設計された全く新しい概念の接続キッドです。



(寸法図)

| 全長A(mm) | 外径B(mm) | 内径C(mm) |
|---------|---------|---------|
| 480 | 80 | 60 |

ペアケーブル用U元素トコネクタ


メタルケーブルの心線を接続するコネクタで、URP(直線用)とUB2(分岐用)があります。

専用のペンチで圧着することにより被覆を剥ぎ取らず容易に接続できます。また、内部にはシリコングリスが入っているので防水効果があります。

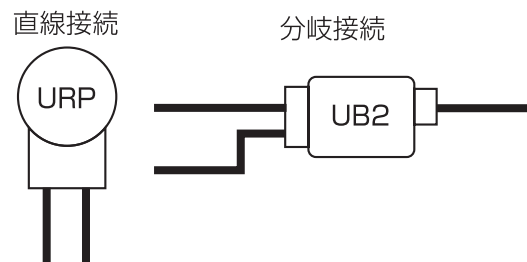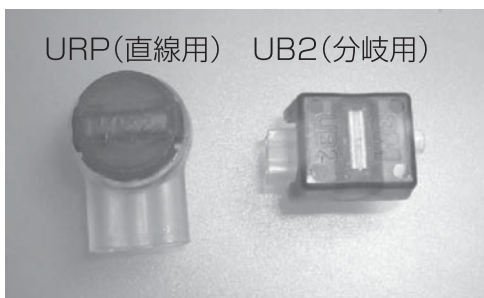

水密型ペアケーブル用分岐接続箱


メタルケーブルの接続した部分を保護するもので、人孔やハンドホール内での接続作業が可能です。後日、水没しても障害が起こりません。

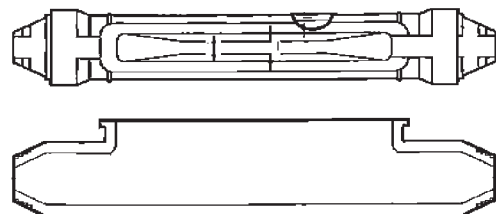


| 型番 | 全長(mm) |
|------|--------|
| J-2E | 244 |
| J-3E | 266 |
| J-4E | 372 |
| J-5E | 415 |
| J-6E | 515 |
| J-7E | 610 |

● 常温収縮型防水カバー（常温収縮チューブ）

通信ケーブル用機器のケーブル接続箇所を防水するためのチューブで、外径差の大きい部分への使用にも適しています。

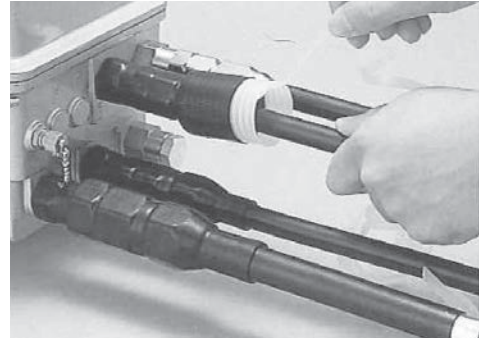

- ◎工具、火気、熱源は不要です。
- ◎防水特性、耐候性、耐引裂性に優れています。
- ◎低温条件下でも優れた作業性を発揮します。
- ◎電気、物理、機械的特性に優れています。

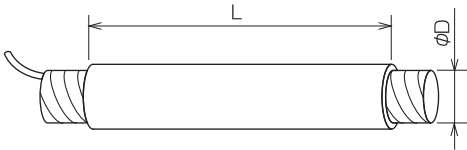

| 製品No. | 初期値の長さ L (mm) | 収縮後の長さ L (mm) | コア内径 D (mm) | 適用径 | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| | | | | 最小値 (mm) | 最大値 (mm) |
| NC-14 (小) | 70 | 80 | 24 | 7.3 | 21.0 |
| NC-26 (中) | 110 | 130 | 37 | 11.9 | 31.0 |
| NC-37 (大) | 150 | 180 | 43 | 13.5 | 39.0 |