


# 22kV・33kV配電用水平T分岐スペーサ(一般用)

関西電力仕様


## 特長

- ①ケーブル工事や迂回工事に比べて、大幅にコストダウンが図れます。
- ②軽量で取り扱いやすく、装柱がシンプルになります。
- ③外被材にはシリコンゴムを使用しており、耐候性に優れます。

### ■22 kV用

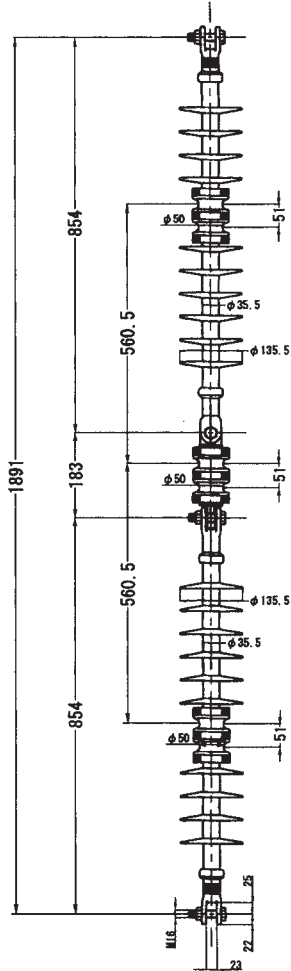

### ■33 kV用

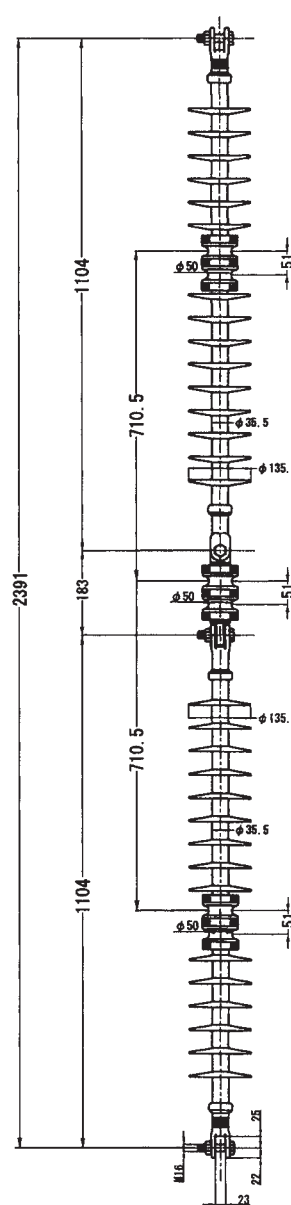

品番	OSG-060301-2T		OSG-090304-2T	
	対地間	線間	対地間	線間
注水耐電圧 (kV-1分間)	50	60	70	85
雷インパルス耐電圧 (kV)	125	150	170	210
引張耐荷重 (kN-1分間)	29.5		29.5	
引張破壊荷重 (kN)	59		59	
曲げ耐荷重 (kN-1分間)	2		2	
曲げ破壊荷重 (kN)	4		4	
表面漏れ距離 (mm)	590	850	870	1,280
重量 (kg)	11		13	