


アース穴詳細図 (S=1:1)

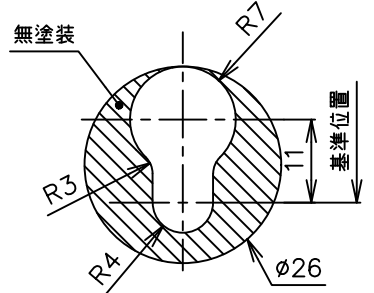

注記：DT用付属品は標準品（61851,61861）のいずれかを指定する。
 ㄟ：リード線を示す。
 表示：地際表示、引込位置表示
 塗装：ポリエステル粉体塗装
 日本塗料工業会色番 S23-255（ブラウン）
 仕上：溶融亜鉛めっき63μm以上
 （ボルト類49μm以上）

13	アースボルトM6×12 付N,W	1	しんちゅう	Niめっき
12	CD管カップリング (CDC-16G)	1	合成樹脂	
11	波付CD管 L=3270 (MFCD-16)	1	合成樹脂	
10	波付CD管 L=2760 (MFCD-16)	1	合成樹脂	
9	十字穴付なべ小ねM6×15×15 付W,SW	2	しんちゅう	Niめっき
8	曲がりコネクタ (30°) (CNK-16GS)	1	合成樹脂	
7	CDジョイントナット (CDJ-16S)	1	合成樹脂	
6	ニップル30 (NP-16S)	2	合成樹脂	
5	エスシーロック (SK-12M)	1	合成樹脂	
4	引込口カバー (t2.3)	1	SGCC	
3	キャップ (φ89.1用)	1	SPHC	
2	φ114.3×2.3-3800	1	STK500	24kg
1	φ89.1×2.3-2670	1	STK500	13kg
品番	品名	個数	材質	備考

名 称	NAメーターマスト DT63B		尺 度
	ポール重量：37kg		1:50
図 番	01-61512	設計荷重：1030N (104kgf)	