


アース穴詳細図 (S=1:1)

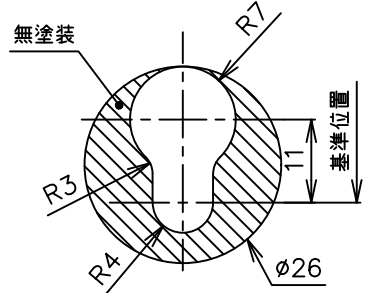

| | | | | |
|----|--------------------------|----|--------|-------|
| 13 | アースボルトM6×12 付N,W | 1 | しんちゅう | Niめっき |
| 12 | CD管カップリング (CDC-16G) | 1 | 合成樹脂 | |
| 11 | 波付CD管 L=3270 (MFCD-16) | 1 | 合成樹脂 | |
| 10 | 波付CD管 L=3410 (MFCD-16) | 1 | 合成樹脂 | |
| 9 | 十字穴付なべ小ねM6×15×15 付W,SW | 2 | しんちゅう | Niめっき |
| 8 | 曲がりコネクタ (30°) (CNK-16YS) | 1 | 合成樹脂 | |
| 7 | CDジョイントナット (CDJ-16S) | 1 | 合成樹脂 | |
| 6 | ニップル30 (NP-16S) | 2 | 合成樹脂 | |
| 5 | エスシーロック (SK-12M) | 1 | 合成樹脂 | |
| 4 | 引込口カバー (t2.3) | 1 | SGCC | |
| 3 | キャップ (φ89.1用) | 1 | SPHC | |
| 2 | φ114.3×2.6-3920 | 1 | STK500 | 28kg |
| 1 | φ89.1×2.3-3250 | 1 | STK500 | 16kg |
| 品番 | 品名 | 個数 | 材質 | 備考 |

注記：DT用付属品は標準品 (61851,61861) のいずれかを指定する。
 ()：リード線を示す。
 表示：地際表示、引込位置表示
 塗装：ポリエステル粉体塗装
 日本塗料工業会色番 S23-255 (ブラウン)
 仕上：溶融亜鉛めっき63μm以上
 (ボルト類49μm以上)

| | | | |
|--------|---------------------|--|------|
| 名 称 | NAメーターマスト DT70B | | 尺 度 |
| | ポール重量：44kg | | 1:50 |
| | 設計荷重：1040N (106kgf) | | |