


1

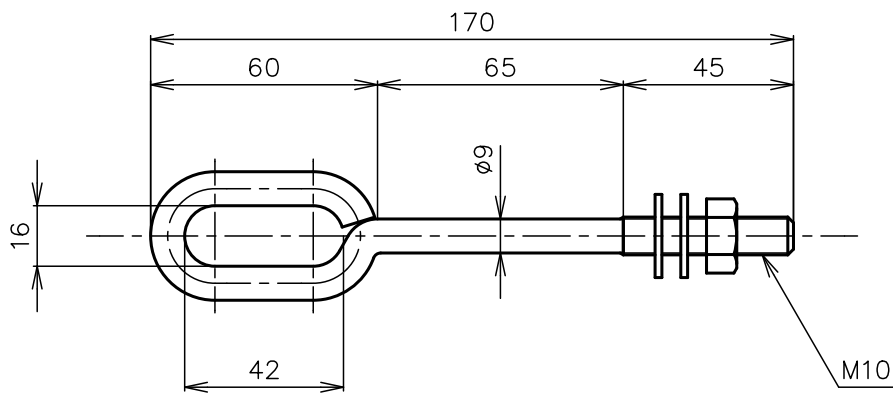

仕上：溶融亜鉛めっき49 μ m以上

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----|---------|--------|----------------------|---|---|---|-----|---|---|---|--|--|
| | | | | 名 称 | 0ボルト (φ76.3, φ89.1用) | | | | 尺 度 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1:2 | | | | | |
| 1 | 0ボルト 付N, W×2 | 1 | 強度区分4.6 | | | | | | | | | | | |
| 品番 | 品 名 | 個数 | 材 質 | 備 考 | | | | | | | | | | |
| 株式会社日本ネットワークサポート | | | | 図 番 | 0 | 1 | - | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | | |