★ 新仕様

メーターマスト63Z



| 品 番 | 色 調 |
|-------|--------|
| 61152 | めっき(Z) |



2本つぎ

ボックスなし

メーターマストN-1型




| 品 番 | 色調 |
|-------|--------|
| 61590 | めっき(Z) |

めっき

ストレート

ボックスなし

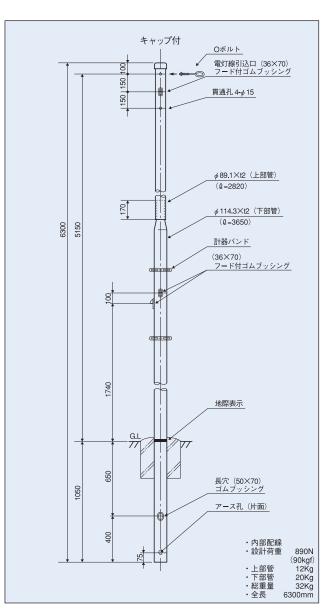

キャップ付 Oボルト 150 貫通孔 6-*ϕ* 15 1150] 電灯線引込口(30×70) ゴムブッシング 300 9300 5150 φ 114.3×t2 計器バンド (30×70) ゴムブッシング 1740 地際表示 アース孔(片面) 200 009 長穴(30×70) ゴムブッシング 1050 ・内部配線 ・設計荷重 890N (90kgf) 35Kg 6300mm ・重量 ・全長

●部材

| 部材名 | 個数 |
|---------------------------|----|
| 計器バンド(両面用) | 2 |
| Oボルト (付N,W×2) M10×ℓ110 | 1 |
| ゴムブッシング | 1 |
| フード付きブッシング | 3 |
| 六角ボルト (付N,W×) M6×ℓ30 | 8 |

●部材

| 部材名 | 個数 |
|----------------------------|----|
| 計器バンド(両面用) | 2 |
| Oボルト (付N,W×2) M10×ℓ 140 | 1 |
| ゴムブッシング | 4 |
| キャップ | 1 |

★ 新仕様

メーターマストDT63(Z·B)



| 品 番 | 色調 |
|-------|---------|
| 61502 | めっき(Z) |
| 61512 | ブラウン(B) |

*1ボックス用,2ボックス用をご指定下さい

めっき

カラー

2本つぎ

ボックスなし

★ 新仕様

メーターマストDT70(Z·B)



| 品 番 | 色調 |
|-------|---------|
| 61532 | めっき(Z) |
| 61542 | ブラウン(B) |


*1ボックス用,2ボックス用をご指定下さい

めっき

カラー

2本つぎ

ボックスなし

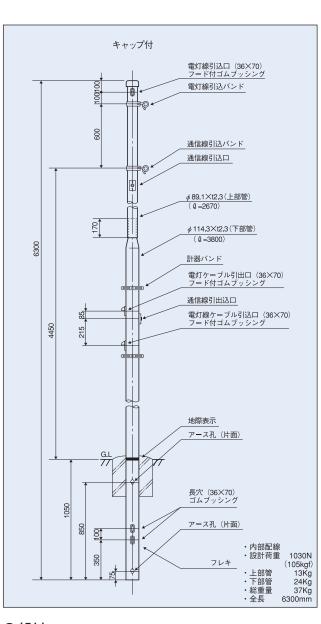

キャップ付 電灯線引込口(36×70) フード付ゴムブッシング 電灯線引込バンド 009 通信線引込バンド 通信線引込口 φ 89.1×t2.3(上部管) φ 114.3×t2.6(下部管) (Q =3920) 2000 計器バンド 電灯ケーブル引出口(36×70) フード付ゴムブッシング 電灯線ケーブル引込口(36×70) フード付ゴムブッシング 5030 地際表示 アース孔(片面) 長穴(36×70) ゴムブッシング 00,1 アース孔(片面) 970 ・内部配線 • 設計荷重 470 フレキ ・上部管 下部管 ・総重量 ・全長

●部材

| 部材名 | 個数 |
|-------------------------|----|
| *1ボックス用-ボックス取付金物 | 2 |
| *2ボックス用-計器バンド | 3 |
| 引込バンド | 2 |
| ブッシング | 5 |
| フード付きブッシング | 3 |
| 六角ボルト (付N,W×) M6×ℓ30 | 8 |
| 樹脂フレキ管 | 2 |

●部材

| 部材名 | 個数 |
|-------------------------|----|
| *1ボックス用-ボックス取付金物 | 2 |
| *2ボックス用-計器バンド | 3 |
| 引込バンド | 2 |
| ブッシング | 5 |
| フード付きブッシング | 3 |
| 六角ボルト (付N,W×) M6×ℓ30 | 8 |
| 樹脂フレキ管 | 2 |

1040N

(106kgf) 16Kg 28Kg

44Kg 7000mm