


紹介①「限流アークホーン付がいし用保護カバー」

限流アークホーン付がいし用保護カバーの紹介

2021年8月18日関西電力送配電株式会社 第50回全社技術研究発表会 配電部門(配電技術部会)に於いて、大阪北配電エンジニアリングセンター様が発表されました「限流アークホーン付がいし用保護カバー」です。

2020年12月から弊社で取扱いを開始しており、関西電力送配電株式会社様をはじめ各協力会社様へ合計2000個以上お納めさせていただいています。

限流アークホーン付がいし取扱い時の注意点

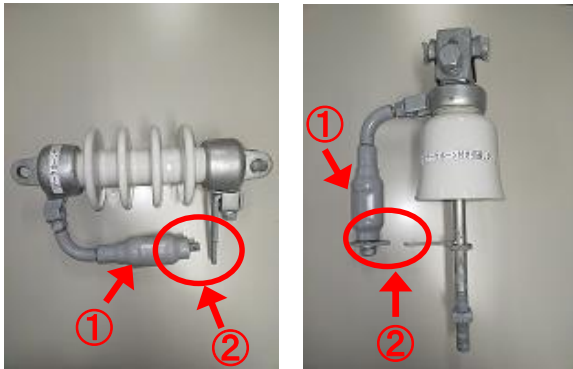

- ①限流アークホーン部分
- ②外部気中ギャップ

①部分は持ちやすい形状となっていますが、ここを持つと②のギャップ間隔が変化する可能性があります。


②のギャップ間隔が変化すると雷サージ等の放電ができなくなり、設備破損や配電線事故に繋がる恐れがあります。

【取扱い時の注意点】

- ①部分を持たないでください
- ②の間隔に変化を与えないでください

特長


カバー全体

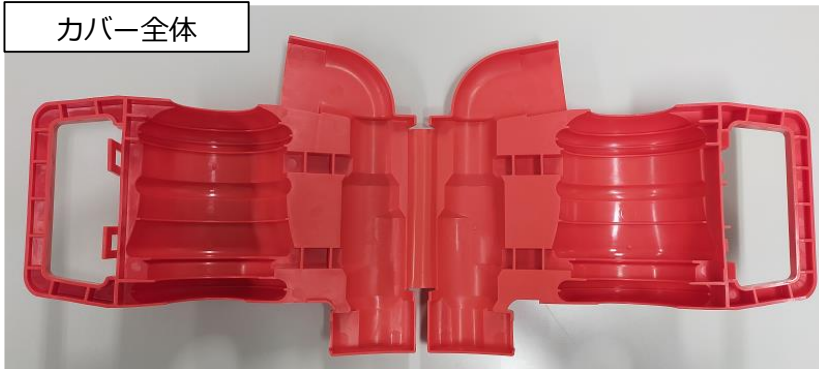


引通し・引留共用



引通し

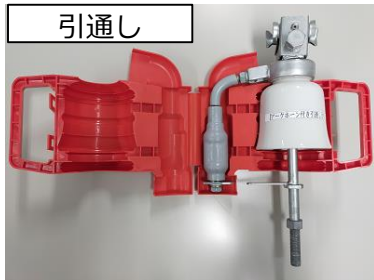

引留

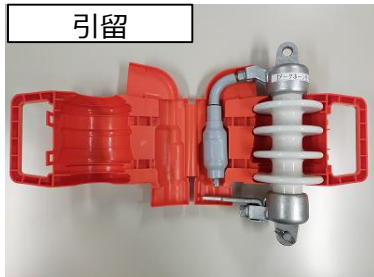

- ・引通し用がいし、引留用がいし両方に使用可能です
- ・持ち運び、取扱い用に取っ手があります
必ずここをお持ちください
- ・ご注文は10個単位となります

紹介②「ボルト解体防止用螺旋ナット」

ボルト解体防止用螺旋ナットの紹介


〔概 要〕

● 2本継コン柱は、施設場所や用途により継手金物（フランジ）が人の手が届く高さとなることがあります。そんな電柱に取付することで、第三者にボルトを外されるなどの悪戯を防止することが期待できます。

なお、本製品は、現在鉄塔ボルト用に使用されているものです。

※取外しはできません。

1. 現場施設例

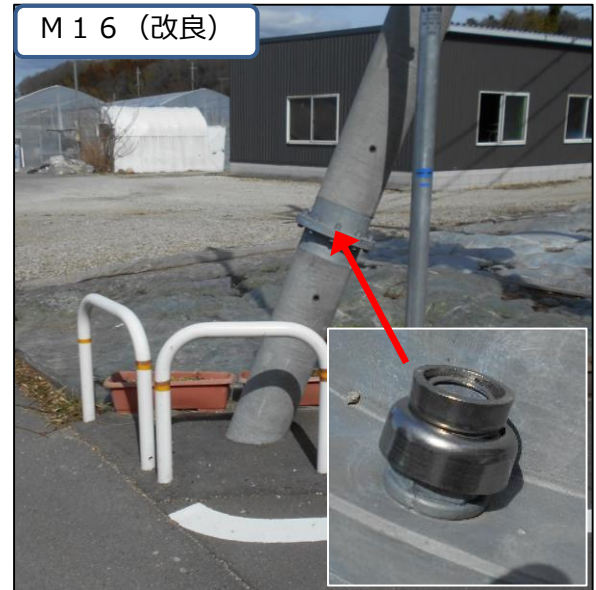

2. 部材の名称



3. 適用柱種と単価

電柱種別（試験荷重）	螺旋ナット		締め付け工具	
	仕様	単価（円/個）	仕様	単価（円/個）
１２Ａ（３.５ｋＮ）	Ｍ１６ （改良）	お問い合わせ ください	Ｍ１６	お問い合わせ ください
１４Ｂ（５.０ｋＮ）				
１６Ｃ（７.０ｋＮ）	Ｍ２０		Ｍ２０	
１６Ｆ（１０.０ｋＮ）				
１８Ｄ（１２.０ｋＮ）				
２０Ｅ（１５.０ｋＮ）				