


● その他防具、工具

■ 巻取式ランヤード 関西電力仕様

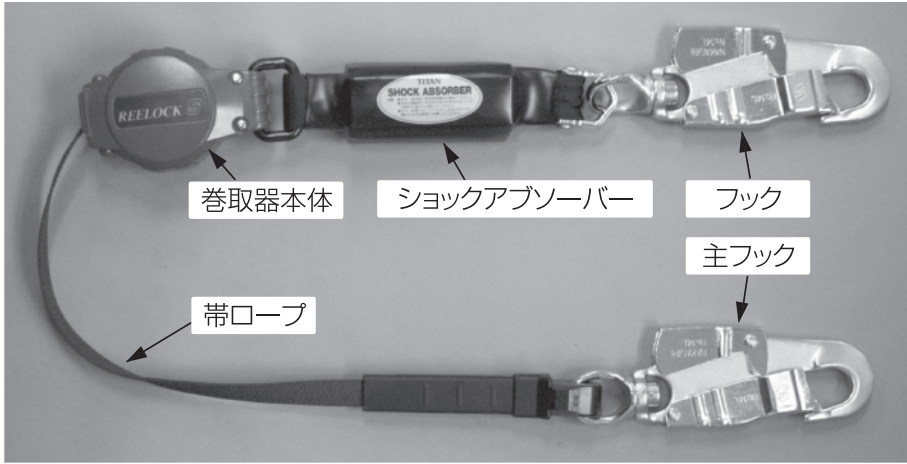

※高所作業車へ搭乗した作業や
工事途上の屋根上作業に使用。

全長	フック有効径	強度		重量
		帯ロープ	主フック、巻取装置他	
2,500mm	20mm	15.0kN	11.5kN	1,310g

■ 電線磨き

○銅線用

【U型】



【PW型】



【P型】




○アルミ線用

【U型】



【PW型】

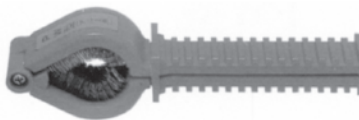

【P型】



※PW型、P型はU型で磨けない箇所に使用。
※P型は特に計器へ接続するリード端末磨き用。

	U型	PW型	P型
銅線	5mm ² ~250mm ²	5.5mm ² ~200mm ²	5.5mm ² 以上
アルミ線	32mm ² ~250mm ²	32mm ² ~250mm ²	25mm ² 以上